Catálogo de PRODUCTOS

BPLED Solution

SOLUCIONES EN LED

Ecológico
Económico

NOS PREOCUPAMOS POR EL MEDIO AMBIENTE

BPLED Solution

SOLUCIONES EN LED

BOMBILLOS TRADICIONALES

ESPECIFICACIONES

- TIPO DE BASE: E27
- VIDA UTIL: 25000HRS
- VOLTAGE: AC 85-265v
- COLOR: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

POTENCIA (WATTS)	LUMENES (Lm)	COLOR	DIMIABLE
3	240	ROJO,VERDE,AMARILLO, ROSADO	NO
3	240	3000K,6000k	NO
5	400	3000K,6000K	NO
7	560	3000K,6000K	NO
9	720	3000K,6000K	NO
12	960	3000K,6000K	NO
30	2700	3000K,6500K	NO
32	2880	6000K	NO
50	4000	3000K,6500K	NO
100	9000	6500k	NO

Decora con LEDS ILUMINACIÓN ROMÁNTICA Y VANGUARDISTA

ESPECIFICACIONES

- TIPO DE BASE: E27
- VIDA UTIL: 25000HRS
- VOLTAGE: AC 100-130V
- COLOR: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

MODELO	POTENCIA (WATTS)	LUMENES (LM)	VOLTAGE (Volt)	DIMIABLE	IP
PAR20	7	500	AC 100-130	SI	65
PAR20	7	500	AC 100-130	SI	65
PAR30	10	750	AC 100-130	SI	65
PAR30	10	750	AC 100-130	SI	65
PAR38	14	1000	AC 100-130	SI	65
PAR38	14	1000	AC 100-130	SI	65

REFLECTORES LED

ESPECIFICACIONES

- VIDA UTIL: 25000HRS
- TIPO: SMD
- VOLTAGE: AC 85-265V
- INDICE REPRODUCCION CROMATICA: 80RA
- GRADO PROTECCION: IP 65
- COLOR: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

POTENCIA (WATTS)	LUMENES (Lm)	COLOR
10	900	2800K
10	900	6000K
20	1800	2800K
20	1800	6000K
30	2700	2800K
30	2700	6000K
50	4500	2800K
50	4500	6000K
100	9000	2800K
100	9000	6000K
150	13500	2800K
150	13500	6000K
200	18000	2800K
200	18000	6000K
300	27000	6000K

REFLECTORES RGB CON MEMORIA

ESPECIFICACIONES

- VIDA UTIL: 50000HRS
- VOLTAGE: AC 85-265V
- GRADO PROTECCION: IP 65
- COLOR: RGB

POTENCIA (WATTS)	LUMENES (Lm)
10	900
10	900
20	1800
20	1800
30	2700
30	2700

TUBOS LED

ESPECIFICACIONES

- TIPO DE BASE: G13
- VIDA UTIL: 25000HRS
- MATERIAL DEL CUERPO: ALUMINIO CON CUBIERTA DE PC
- VOLTAGE: AC 85-265V
- MODELO: T8
- COLOR: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

POTENCIA(WATTS)	MODELO	CUBIERTA	LUMENES	COLOR
9	T8	FROST	765	6500K
9	T8	CLEAR	765	6500K
18	T8	FROST/CLEAR	1650	6500K
18	T8	FROST	1650	2700K
36	1 PIN	CLEAR	3200	6500K
36	1 PIN	FROST	3200	6500K
12W	T5 C/BASE	FROST	1080	ROJO, VERDE, AZUL, ROSADO
18W	T5 C/BASE	FROST	1650	CW, WW

Los Mejores en LED

ESPECIFICACIONES

- VIDA UTIL: 30000HRS
- INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80 RA.
- VOLTAGE: AC 85-265V
- GRADO PROTECCION: IP65
- COLOR LUZ: BLANCO FRIO

MODELO	POTENCIA (WATTS)	LUMENES (LM)
LAMPARA TIPO COBRA C/FOTOCELDA	50	4500
LAMPARA TIPO COBRA C/FOTOCELDA	100	9000
LAMPARA TIPO COBRA C/FOTOCELDA	150	13000
LAMPARA TIPO COBRA C/FOTOCELDA	200	20000
LAMPARA TIPO CAMPANA	100	11000
LAMPARA TIPO CAMPANA	150	16000
LAMPARA UFO	100	12000
LAMPARA UFO	150	18000
LAMPARA UFO	200	24000

LAMPARAS DE CALLE

ESPECIFICACIONES

- VIDA UTIL: 30000HRS
- INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80 R
- VOLTAGE: AC 85-265V
- GRADO PROTECCION: IP65
- COLOR LUZ: BLANCO FRIO

MODELO	POTENCIA (WATTS)	LUMENES (LM)
LAMPARA PLANA GRIS	60	5400
LAMPARA PLANA GRIS	90	8100
LAMPARA PLANA GRIS	120	10800
LAMPARA PLANA GRIS	150	13500
LAMPARA PLANA NEGRA CON FOTOCELDA	50	4500
LAMPARA PLANA NEGRA CON FOTOCELDA	100	9000
LAMPARA PLANA NEGRA CON FOTOCELDA	150	13500
LAMPARA CON PANEL SOLAR	12	960

CINTAS

ESPECIFICACIONES

- VOLTAGE: 12VDC Y 110V
- RESISTENCIA A LA INTERPERIE: IP65
- CANTIDAD LED POR METRO: 60, 120

TIPO LED	COLOR	CANT. LED/M	IP	VOLTAJE	MTS X ROLLO
5050	BLANCO, CALIDO, ROJO, VERDE, AZUL, AMBAR	60	65	12VDC	5
5050	RGB	60	65	12VDC	5
5050	RGB	60	68	12VDC	5
5050 IC 6803	RGB MAGICA	60	68	12VDC	5
2835	BLANCO, CALIDO, 4100K	120	44	12VDC	5
Módulo 2835	Blanco, Rojo, Azul, Verde, Cálido	3	65	12VDC	
Mini modulo	Blanco	2	44	12VDC	
Módulo 1.5W	Blanco	1	65	12VDC	
Modulo 2835 110V	Blanco	3	65	110v	

MÓDULOS

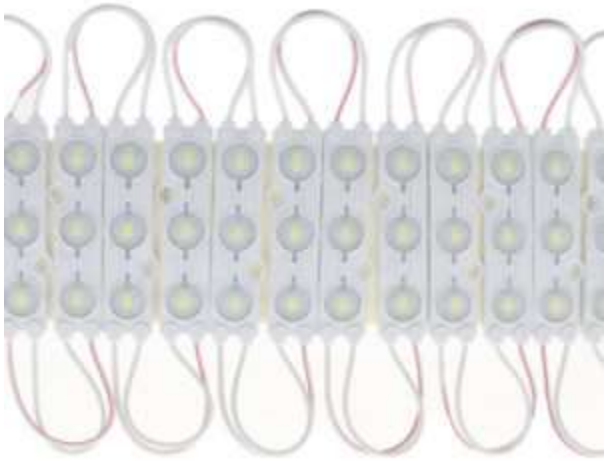

ESPECIFICACIONES

- VOLTAGE: 12VDC Y 110V
- RESISTENCIA A LA INTERPERIE: IP65
- TIPO DE LED: 2835

TIPO LED	COLOR	CANT. LED/M	IP	VOLTAJE
Módulo 2835	Blanco, Rojo, Azul, Verde, Cálido	3	65	12VDC
Mini modulo	Blanco	2	44	12VDC
Módulo 1.5W	Blanco	1	65	12VDC
Modulo 2835 110V	Blanco	3	65	110v

LAMPARAS DE PISCINA

ESPECIFICACIONES

- VIDA UTIL: 25000 H
- VOLTAJE: 12VDC
- MEMORIA DE FUNCIONES
- CONTROL REMOTO

MODELO	POTENCIA(WATTS)	COLOR LUZ	LUMENES	IP
LAMPARA DE SUPERFICIE	18	BLANCA, CALIDA, RGB	1200	68
LAMPARA DE FUENTE O ESPEJOS	10	RGB CON MEMORIA	700	67
PAR20	9	BLANCA, CALIDA	600	65
PAR38	18	BLANCA, CALIDA	1300	65
DICROICA MR16	4	BLANCA, CALIDA	300	
LAMPARA JACUZZI GU5.3	4	BLANCA, CALIDA	300	68
LAMPARA JACUZZI GU5.3	3	RGB CON MEMORIA	N/A	68

SENSOR DE MOVIMIENTO

RECARGABLE

ESPECIFICACIONES

- TIPO DE BASE: G4, G9, E27, G53
- VIDA ULTIL: 25000 H
- VOLTAJE : 110
- COLORES: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

MODELO	POTENCIA	BASE	COLOR
BIPIN	5	G4	3000K,6000K
BIPIN	3	G4	3000K,6000K
BIPIN	5	G9	3000K,6000K
SENSOR MOV.	6	E27	3000K
RECARGABLE	7	E27	6000K
RECARGABLE/LINTERNA	4	E27	6000K

Variedad e innovación en nuestros productos
LOS LEDS SON DIVERTIDOS

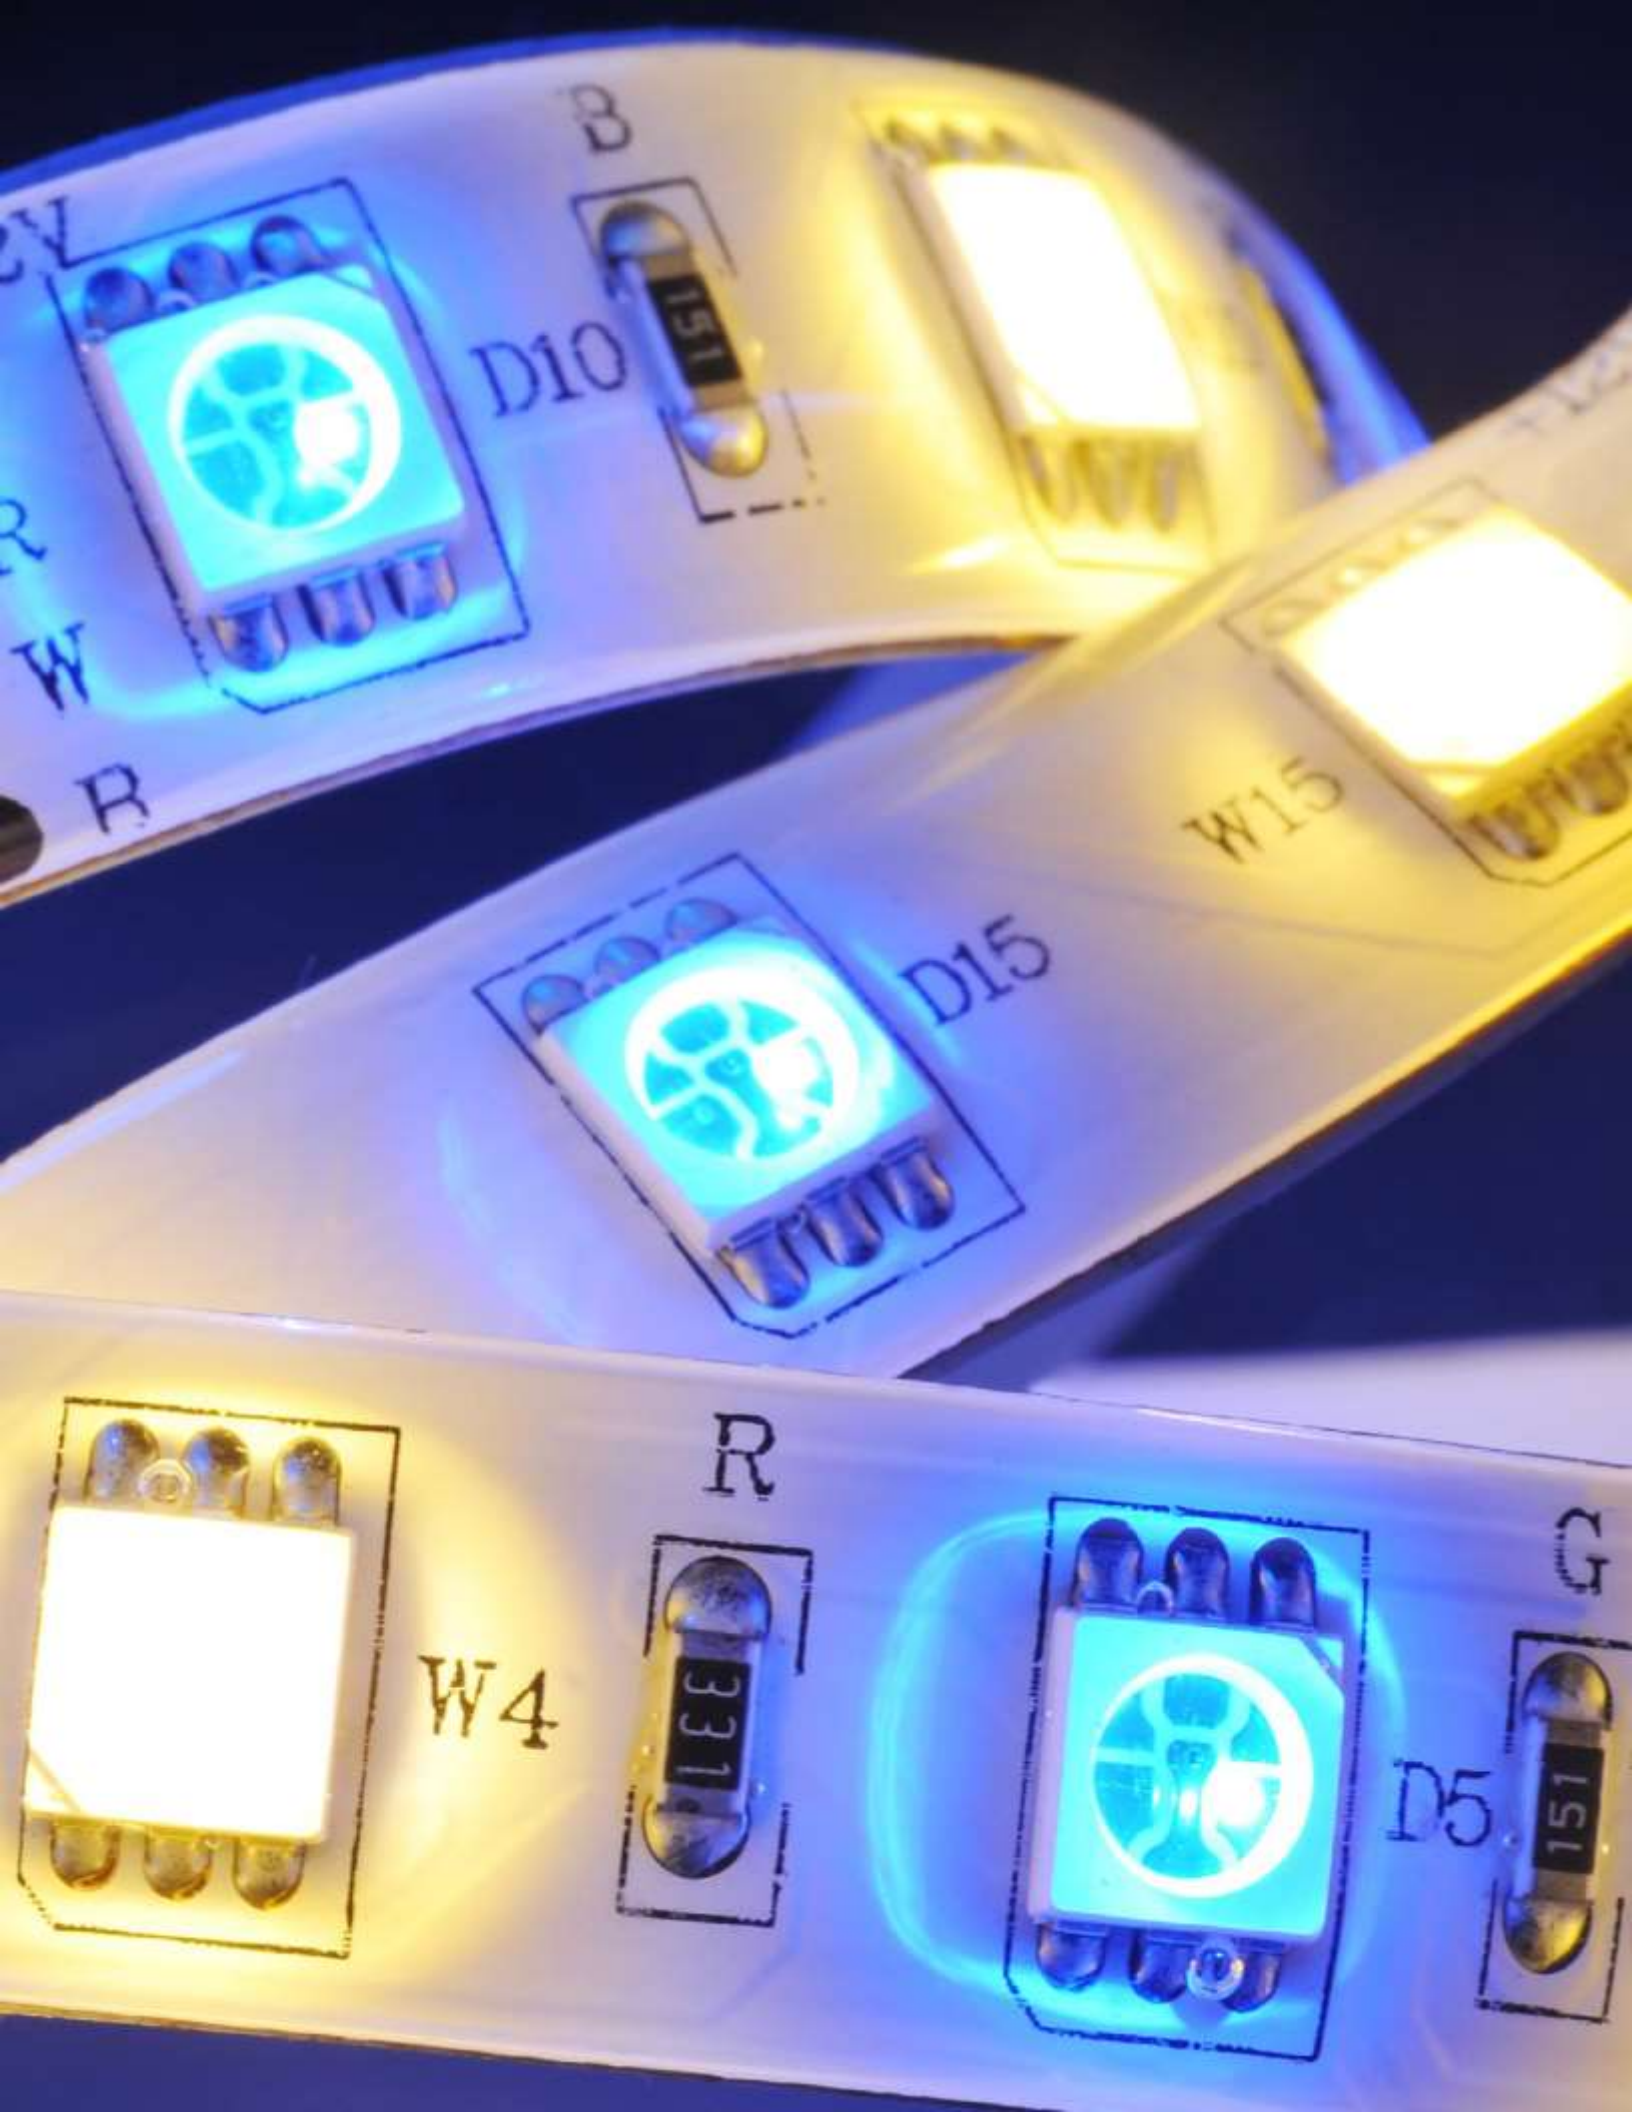
B
D10
151
W
R
W15
D15
R
W4
331
D5
G
151

ESPECIFICACIONES

- TIPO DE BASE: GU10, MR16, E27
- VIDA UTIL: 25000 H
- COLORES: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

MODELO	POTENCIA (WATTS)	BASE	LUMENES	COLOR	VOLTAJE
DICROICA	3	MR16	270	6000K	90-265V
DICROICA	5	MR16	450	6000K	90-265V
DICROICA	4	MR16	300	6500K,3000K	110v
DICROICA	4	GU10	300	6500K,3000K	110v
DICROICA DIMIABLE	4	GU10	300	6500K,3000K	100-130V
DICROICA DIMIABLE	8	GU10	500	6500K,3000K	100-130V
DICROICA DIMIABLE	4	MR16	500	6500K,3000K	100-130V
DICROICA RGB	3	GU10,E27	270	RGB	85-265V

MANGUERAS LED Y NEON

MODELO	VOLTAJE	COLOR	DIMENSIONES	IP	VIDA UTIL(HRS)
2835 120 LED/M	100-130	CALIDA	50M. ROLLO	67	25000
2835 120 LED/M	100-130	BLANCA	50M. ROLLO	67	25000
2835 120 LED/M	100-130	AMBAR	50M. ROLLO	67	25000
2835 120 LED/M	100-130	AZUL,ROJA,VERDE	50M. ROLLO	67	25000
5050 60 LED/M	100-130	RGB	50. ROLLO	67	25000

VELAS LED

ESPECIFICACIONES

- TIPO DE BASE: E12, E14, E27, G9
- VIDA UTIL: 25000 H
- COLORES: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

MODELO	POTENCIA (WATTS)	BASE	LUMENES	COLOR	VOLTAJE
VELA FILAMENTO	4	E12	300	3000K	110
VELA FILAMENTO	4	E14	300	3000K	110
VELA FILAMENTO	4	E27	300	3000K	110
VELA FROST DIMIABLE	4	E12	300	3000K,6500K	100-130V
VELA FROST DIMIABLE	4	E14	300	3000K,6500K	100-130V
VELA FROST DIMIABLE	4	E27	300	3000K,6500K	100-130V

PANELES LED

ESPECIFICACIONES

- VIDA UTIL: 25000 H
- VOLATEJE: 85-265V
- GRADO DE PROTECCION: IP40
- MATERIAL: AL+PMMA
- CRI: 80-85

MODELO	POTENCIA (WATTS)	LUMENES	MONTAJE	COLOR
2 X 2	40	4000	EMPOTRAR	3000K
2 X 2	40	4000	EMPOTRAR	4100K
2 X 2	40	4000	EMPOTRAR	6000K
2 X 2	42	4000	EMPOTRAR	6000K
2 X 4	72	7200	EMPOTRAR	6000K
2 X 4	75	7500	EMPOTRAR	6000K
CIRCULAR/CUADRADO	3	270	EMPOTRAR	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	6	540	EMPOTRAR	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	9	810	EMPOTRAR	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	12	1080	EMPOTRAR	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	15	1350	EMPOTRAR	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	18	1620	EMPOTRAR	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	24	2160	EMPOTRAR	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	6	540	SUPERFICIE	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	12	1080	SUPERFICIE	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	18	1620	SUPERFICIE	3000K, 4100k, 6000k
CIRCULAR/CUADRADO	24	2160	SUPERFICIE	3000K, 4100k, 6000k

Más luz, menor costo
CONOCE NUESTRA VARIEDAD DE PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES

- TIPO DE BASE: G4, G9, E27, G53
- VIDA ULTIL: 25000 H
- VOLTAJE : 110
- COLORES: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

MODELO	POTENCIA	BASE	COLOR
RBG CON BOCINA	7+3	E27	RGB
AR111	12	G53	3000K
EMERGENCIA	3	N/A	6000K

ACCESORIOS LED

LAMPARA ESTANCA DE 2 TUBOS DE 18W
LAMPARA DE 1 TUBO DE 18W
PORTADICROICAS DIRIGIBLES METALICA SATINADA DE 10CM
PORTADICROICAS DIRIGIBLES ALUMINIO BLANCA DE 8CM
PORTADICROICAS FIJAS METALICAS SATINADA DE 8CM
PORTADICROICAS FIJAS METALICAS BLANCA DE 8CM
ZOCALO GU10
ZOCALO MR16
ZOCALO DE 1 PIN
ZOCALO T8
UNION DE MANGUERAS
PRESILLAS
BASE PARA PANEL 2 X 2 , 2 X 4 Y 1 X 4

Luminarias de bajo consumo y larga duración IDEAL PARA EL HOGAR Y SECTOR INDUSTRIAL

OJO DE BUEY

MODELO	POTENCIA	BASE	COLOR
LAMPARA TECHO SATINADA	3		3000K,6000K
LAMPARA TECHO PLASTICA	5		3000K,6000K

LAMPARA DE EXTERIORES

ESPECIFICACIONES

- VIDA UTIL: 25000HRS
- VOLTAGE: AC 85-265V
- GRADO PROTECCION: IP65
- COLOR LUZ: BLANCO FRIO Y BLANCO CALIDO

MODELO	LED	POTENCIA (WATTS)	LUMENES (LM)	COLOR LUZ
LAMPARAS DE TRONCO O POSTES	COB	6	540	3000K
LAMPARA DE JARDIN	COB	5	450	3000K, 6000K
LAMPARA DE EMPOTRAR DE 1W	COB	1	90	3000K, 6000K
LAMPARA DE EMPOTRAR DE 3W	COB	3	270	3000K, 6000K
GUINALDA O EXTENSION DE 10 BOMBILLOS DE 2W, 30 PIE DE LARGO		2	135	3000K

POWER Y DRIVER

DC12V 30A 360W

POWER	MATERIAL	IP	AMPERAJE	VOLTAJE OUT
24W	PLASTICO	44	2A	12V
60W	PLASTICO	44	5A	12V
60W	METAL PEQ.	44	5A	12V
60W	METAL	44	5A	12V
120W	METAL	44	10A	12V
240W	METAL	44	20A	12V
360W	METAL	44	30A	12V
60W	ALUMINIO	67	5A	12V
150W	ALUMINIO	67	12.5A	12V
200W	ALUMINIO	67	16.66A	12V
30W	PLASTICO	68	2.5A	12V
60W	PLASTICO	68	5A	12V
DRIVER 3W-7W	PLASTICO	44	240-260mA	9-28V
DRIVER 8W-18W	PLASTICO	44	240-260mA	24-72V
DRIVER 18W-24W	PLASTICO	44	260-280mA	24-75V
DRIVER 30W-42W	PLASTICO+METAL	44	600mA	45-60V
DRIVER 48W	PLASTICO	44	1200mA	27-42V

PURIFICADOR DE AIRE

1.El carbón activado de alta calidad puede absorber una variedad de contaminantes gaseosos, humo y olor en la vida.
2.La purificación tridimensional interna y externa múltiple puede eliminar eficazmente los aerosoles virales en el aire.
3.Equipado con un generador de iones negativos de alta energía para hacer la vida más fresca y cómoda.
4.Interruptor autónomo inteligente, fácil de usar.
5.Diseño de ruta de aire tipo torre, rápida circulación de aire interior.
6.Los rayos ultravioleta de 254 nm incorporados pueden matar eficazmente una variedad de bacterias en el aire.
7.Elemento filtrante de grado H12, tres capas de filtración, duradero
8.Monitoreo en tiempo real de la calidad del aire interior, detección de apagado y en espera.
9.Pantalla LED de perspectiva, retroalimentación intuitiva sobre la calidad del aire interior.
10.Ajuste de una tecla, operación simple.
11.Material: ABS
12.Dimensiones: 260x260x520mm.
13.Peso: alrededor de 5 kg.

BPLED Solution
SOLUCIONES EN LED
LED es energía altamente eficiente ES EL FUTURO, ES BRILLANTE

http://www.bpledsolutions.com/